


# INX<sup>®</sup>

A SAKATA INX COMPANY

Druckfarben für Glas

*Printing inks for glass*

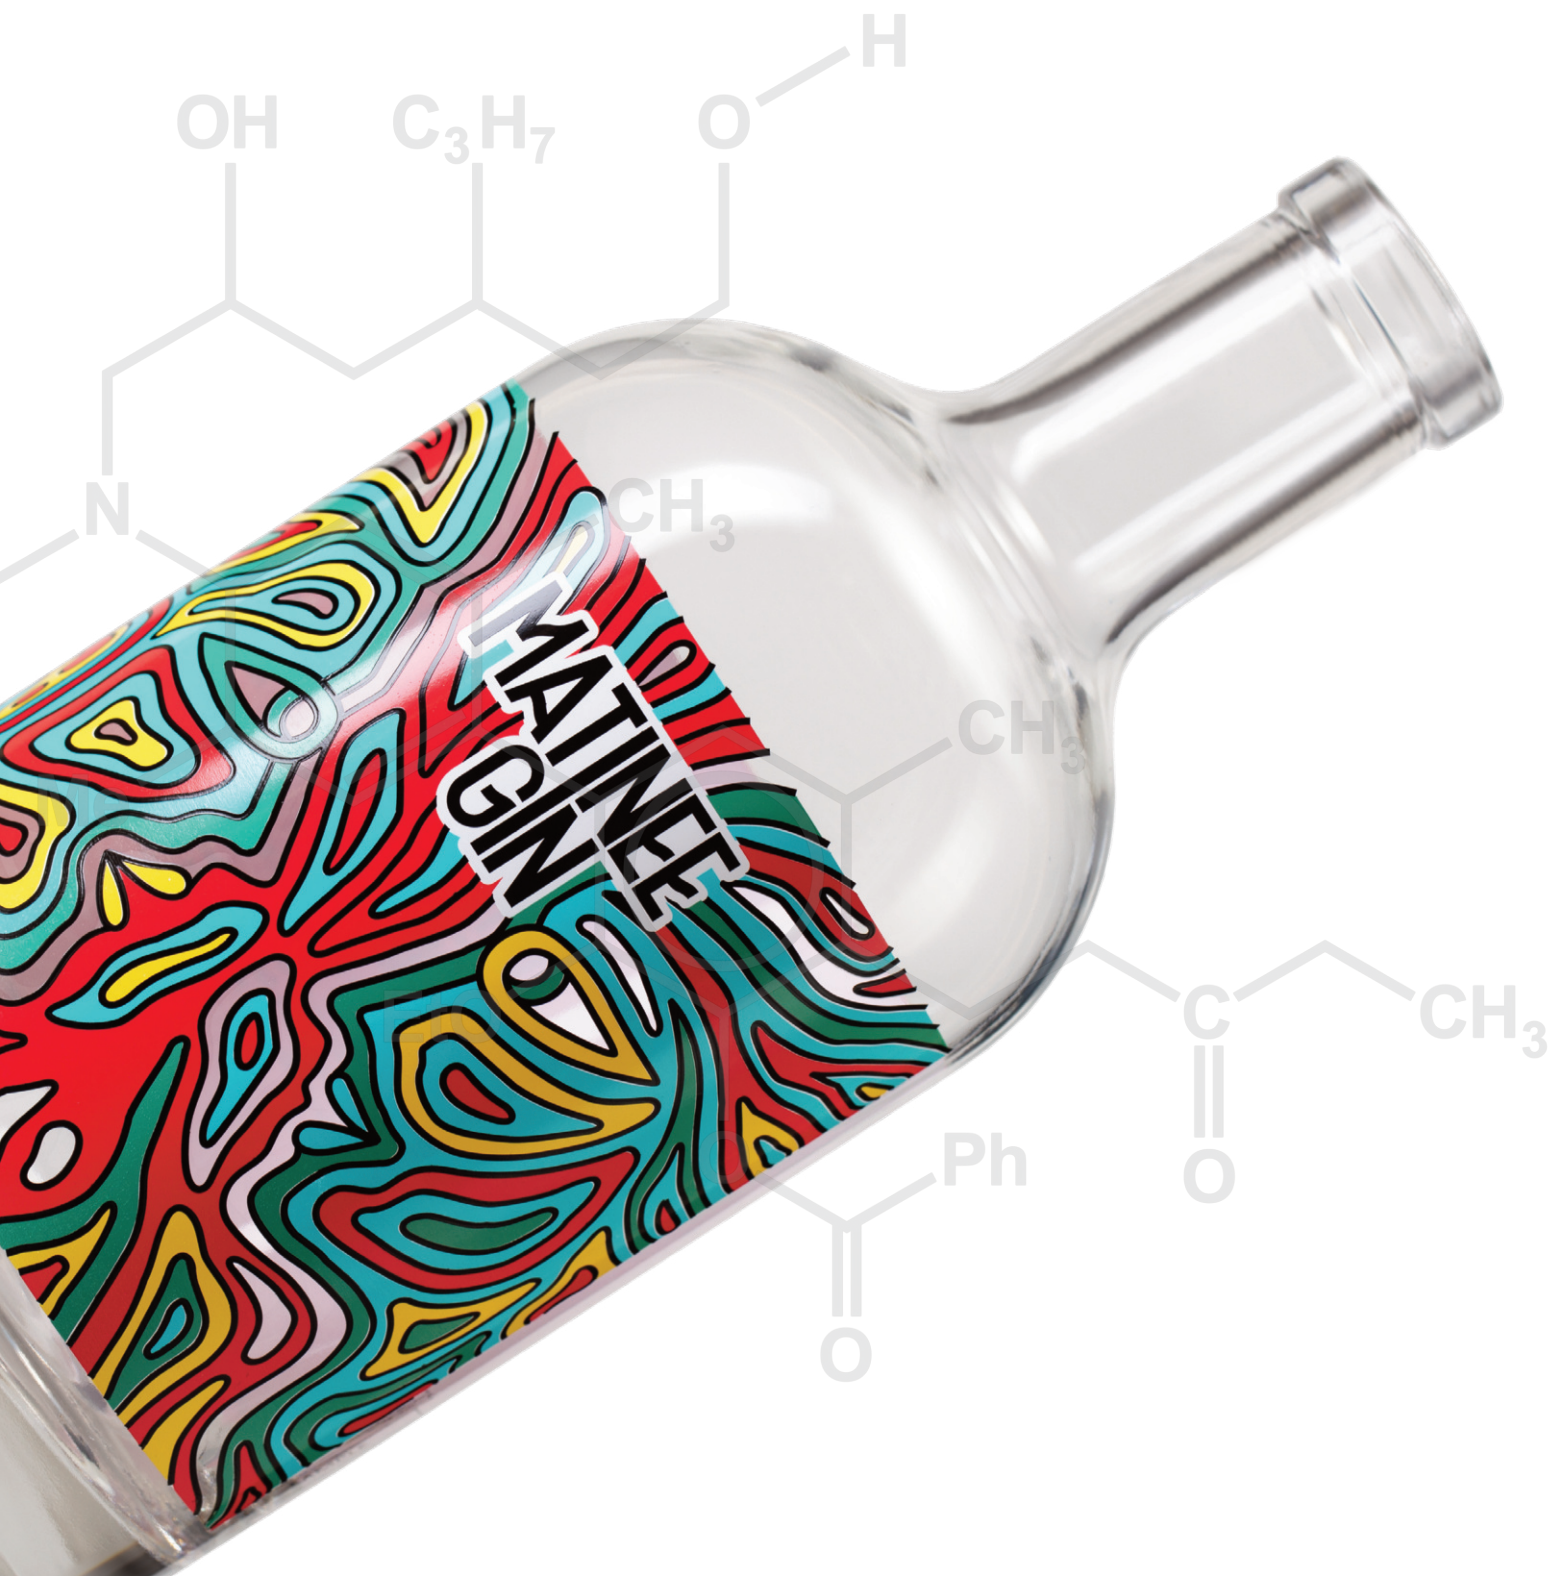

# Inhalt



- INXScreen 937LED für Hohl- und Flachglas sowie Keramik

Seite 4

- INXPad T28 für Glas und Keramik

Seite 6

- INXScreen 110GE für Glas und Keramik

Seite 7



# Contents



- **INXScreen 937LED** for hollow glassware and flat glass surfaces as well as ceramics Page 4
- **INXPad 28** for glass and ceramics Page 6
- **INXScreen 110GE** for glass and ceramics Page 7



Siebdruckfarben, LED-härtend, UV-härtend

*Screen printing inks, LED curing, UV curing*



# INXScreen 937LED

## Ihre Vorteile

- Frei von Phthalaten und Cyclohexanon sowie aromatischen Lösemitteln, Barium und Brom
- Neuentwicklung mit zukunftsorientierten Rohstoffen
- Entspricht Industrienormen und der aktuellen
  - EuPIA-Ausschlusspolitik
  - REACH Verordnung (SVHC)
  - GADSL-Liste
- Konform mit der aktuellen Europäischen Norm EN 71-3 (ausschließlich für Grundfarben, Weiß und Schwarz)
- RoHS-konform (2015/863/EU) // (2011/65/EU)
- Aushärtung sowohl mittels LED-Technologie als auch mit konventionellen UV-Systemen (Hg-, Fe-dotiert)
- Nachträgliches Tempern im Ofen nicht notwendig
- Hohe Zeit-, Energie- und Platzersparnis
- Hervorragende Haftung und Kratzbeständigkeit unmittelbar nach der LED- oder UV-Härtung, dadurch ist eine hohe Prozesssicherheit gewährleistet
- Gute Beständigkeit Beständigkeit gegen Chemikalien (Laugen, Lösemittel), Wasser und Abrieb
- Produktionsgeschwindigkeit bis zu 110 Takte / Min.
- Umweltfreundliche Alternative zu keramischen Farben
- Hohe Spülmaschinenbeständigkeit (mind. 500 / 2.000 Spülgänge in der Haushalts- / Industriespülmaschine)
- Eiswasser- und Frostbeständigkeit bis -20 °C
- Hohe Lichtechtheit und Wetterbeständigkeit

## Eigenschaften

- 2K-Siebdruckfarbe, LED-, UV-härtend
- Hochdeckend, hochglänzend und sehr reaktiv

## Produktpalette

- 11 Grundfarben und Transparentweiß
- Prozessfarben für den 4-Farbsatz
- Hochdeckende Einstellung in Weiß und Schwarz
- Produkte für spezielle Effekte

## Your benefits

- *Free from phthalates and cyclohexanone as well as aromatic solvents, barium and bromine*
- *New development with future-oriented raw materials*
- *Corresponds with industrial standards and the current*
  - *EuPIA Exclusion Policy*
  - *REACH regulation (SVHC)*
  - *GADSL list*
- *Compliant with the current European standard EN 71-3 (exclusively for basic colour shades, white and black)*
- *RoHS compliant (2015/863/EU) // (2011/65/EU)*
- *Suitable for curing both with LED technology and conventional UV systems (Hg-, Fe-doped)*
- *Thermal post-treatment is not required*
- *Significant time, energy and space savings*
- *Excellent adhesion and scratch resistance immediately after LED or UV curing, high process reliability is therefore guaranteed*
- *Good resistance against chemicals (alkalines, solvents), water and abrasion*
- *Production speed of up to 110 cycles / min.*
- *Environmentally-friendly alternative to ceramic inks*
- *High dishwasher resistance (500 / 2,000 cycles minimum in household / industrial dishwasher)*
- *Ice water and frost resistance up to -20 °C*
- *High light fastness and weather resistance*

## Characteristics

- *2C screen printing ink, LED curing, UV curing*
- *High opacity, high gloss and high reactivity*

## Product range

- *11 basic colour shades and transparent white*
- *Process colours for 4-colour set*
- *Highly opaque white and black*
- *Products for special effects*

# Das Allround-Talent für die Bedruckung von Glas

*The all-rounder for  
printing onto glass*





# INXPad T28

### Ihre Vorteile

- Frei von Phthalaten und Cyclohexanon sowie aromatischen Lösemitteln, Barium, Fluor und Brom
- Entspricht Industrienormen und der aktuellen
  - EuPIA-Ausschlusspolitik
  - REACH Verordnung (SVHC)
  - GADSL-Liste
- Konform mit der aktuellen Europäischen Norm EN 71-3 (ausschließlich für Grundfarben, Weiß und Schwarz)
- RoHS-konform (2015/863/EU) // (2011/65/EU)
- Universelle Tampondruckfarbe zum Bedrucken und Beschichten von Glas und Keramik
- Trocknung des Farbfilms bei Raumtemperatur oder wärmegeforcierter Trocknung im Ofen bei 80 °C innerhalb von 20 Minuten
- Sehr gute Haftung direkt nach der Wärmetrocknung
- Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien (Laugen, Lösemittel), Wasser und Abrieb
- Hohe Spülmaschinenbeständigkeit (mind. 500 / 2.000 Spülgänge in der Haushalts- / Industriespülmaschine)
- Eiswasser- und Frostbeständigkeit bis -20 °C
- Hohe Lichtechtheit und Wetterbeständigkeit

### Eigenschaften

- 2K-Tampondruckfarbe
- Hochdeckend, glänzend und physikalisch trocknend

### Produktpalette

- 11 Grundfarben und Transparentweiß
- Prozessfarben für den 4-Farbsatz
- Hochdeckendes Weiß und Schwarz
- Silber und Gold

### Your benefits

- Free from phthalates and cyclohexanone as well as aromatic solvents, barium, fluorine and bromine
- Corresponds with industrial standards and the current
  - EuPIA Exclusion Policy
  - REACH regulation (SVHC)
  - GADSL list
- Compliant with the current European standard EN 71-3 (exclusively for basic colour shades, white and black)
- RoHS compliant (2015/863/EU) // (2011/65/EU)
- Universal pad printing ink for printing and coating of glass and ceramics
- Drying of ink film at room temperature or heat-forced oven drying at 80 °C within 20 minutes
- Excellent adhesion immediately after heat-drying
- Excellent resistance against chemicals (alkalines, solvents), water and abrasion
- High dishwasher resistance (500 / 2,000 cycles minimum in household / industrial dishwasher)
- Ice water and frost resistance up to -20 °C
- High light fastness and weather resistance

### Characteristics

- 2C pad printing ink
- Highly opaque, glossy and physically drying

### Product range

- 11 basic colour shades and transparent white
- Process colours for 4-colour set
- Highly opaque white and black
- Silver and gold



Siebdruckfarben  
Tampondruckfarben

Screen printing inks  
Pad printing inks



# INXScreen 110GE

## Ihre Vorteile

- Frei von Phthalaten, Fluor und Brom
- Entspricht Industrienormen und der aktuellen
  - EuPIA-Ausschlusspolitik
  - REACH Verordnung (SVHC)
  - GADSL-Liste
- Konform mit der aktuellen Europäischen Norm EN 71-3 (ausschließlich für Grundfarben, Weiß und Schwarz)
- RoHS-konform (2015/863/EU) // (2011/65/EU)
- Trocknung des Farbfilms im Ofen bei 180 °C innerhalb von 20 Minuten
- Sehr gute Haftung direkt nach der Wärmetrocknung
- Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien (Laugen, Lösemittel), Wasser und Abrieb
- Hohe Spülmaschinenbeständigkeit (mind. 500 / 2.000 Spülgänge in der Haushalts- / Industriespülmaschine)
- Eiswasser- und Frostbeständigkeit bis -20 °C
- Hohe Lichtechtheit und Wetterbeständigkeit

## Eigenschaften

- 1K-Siebdruckfarbe, 1K-Tampondruckfarbe
- Hochdeckend, glänzend und physikalisch trocknend

## Produktpalette

- 11 Grundfarben und Transparentweiß
- Prozessfarben für den 4-Farbsatz
- Hochdeckendes Weiß und Schwarz
- Fluoreszierende und transparente Farben für Spezialeffekte, Metallic-, Glitter-, Matt- und Frosteffekt

## Your benefits

- Free from phthalates, fluorine and bromine
- Corresponds with industrial standards and the current
  - EuPIA Exclusion Policy
  - REACH regulation (SVHC)
  - GADSL list
- Compliant with the current European standard EN 71-3 (exclusively for basic colour shades, white and black)
- RoHS compliant (2015/863/EU) // (2011/65/EU)
- Oven-drying of ink film at 180 °C within 20 minutes
- Very good adhesion immediately after heat-drying
- Excellent resistance against chemicals (alkalines, solvents), water and abrasion
- High dishwasher resistance (500 / 2,000 cycles minimum in household / industrial dishwasher)
- Ice water and frost resistance up to -20 °C
- High light fastness and weather resistance

## Characteristics

- 1C screen printing ink, 1C pad printing ink
- Highly opaque, glossy and physically drying

## Product range

- 11 basic colour shades and transparent white
- Process colours for 4-colour set
- Highly opaque white and black
- Fluorescent and transparent inks for special effects, metallic, glitter, matt and frost effects



## A. M. Ramp & Co. GmbH

Lorsbacher Straße 28 • 65817 Eppstein/Ts.  
Telefon: +49 61 98 30 40 • Telefax: +49 61 98 3 22 88  
info.de@inx europe.com • www.ruco-inks.com • www.inx europe.com